

PC počítadlo kusů

Počítadlo je ve formě PC aplikace. Informuje o aktuálním počtu vyrobených kusů. Vlastní počítání zajišťuje zálohovaný hardwarový čítač ESM200. Komunikace s čítačem je zajištěna sériovou linkou. Na čítači musí být nastavena rychlost 9600Bd, bez parity, 1 stop bit a adresa 01. Nastavuje se plán a vypočítává zbývajcí počet kusů. Aplikace dále zobrazuje aktuální datum a čas.

Základní obrazovka



Ovládání

Nastavení nadpisu (názvu výrobku)

Poklepejte na pole nadpisu a vložte nový text

Nastavení plánu

Poklepejte na display plán a vložte novou hodnotu.


Korekce počtu kusů

Poklepejte na display vyrobeno a vložte novou hodnotu. Tato hodnota se odešle do hardwarového čítače.

Změna vizuální stránky aplikace

V základní obrazovce je skrytý kurzor myši a objekty, které jsou označené jako skryté. Při pohybu myši se kurzor i tyto objekty zobrazí. Vše se opět skryje při 5-10sec neaktivitě myši.

Jednotlivé objekty mají svá menu, pomocí nichž je možné měnit jejich vizuální vlastnosti a umístění na ploše. Uvedené menu je pro displej.

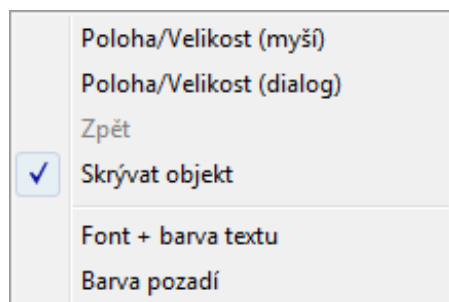

Text

Povolí jednorázové přenést objekt myši.

Velikost se mění uchopením za pravý spodní roh.

Zobrazí se dialog se souřadnicemi a rozměry.

Vrácení jedné operace Poloha/Velikost


Objekt není normálně vidět. (Zobrazí se při pohybu myši)

Změna fontu a barev

Změna barvy pozadí

(menu pro textové popisky) Změna textu popisku

Kliknete-li na plochu aplikace (místo mimo objekty), zobrazí se následující menu

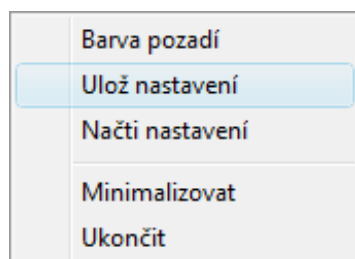

Barva pozadí aplikace

Uloží všechny nastavené vizuální vlastnosti

Uloží uživatelsky nastavené vizuální vlastnosti

Minimalizuje aplikaci do animované tray-ikony

Ukončí aplikaci

Minimalizovanou aplikaci zobrazíte dvojklikem, nebo pravým tlačítkem na ikonu a výběrem menu Obnovit.

Nastavení parametrů

Parametry aplikace se nastavují v souboru ESCounter.ini v sekci [Program]

Port=COM1 číslo sériového portu (implicitně COM1)

Do téhož souboru se ukládají hodnoty Plán, Výrobek a všechny modifikovatelné vlastnosti vizuálních prvků.

Vyrábí a dodává

EsiT CZ s.r.o., Řepná 13/8, 321 01 Plzeň-Litice tel/fax 377 828 449

E-mail: info@esit.cz, WWW: <http://www.esit.cz>